


DALLE COMMERCIALE



POUTRE - STRUCTURE EN ACIER

KONSOL CONTINU TYPIQUE SECTION

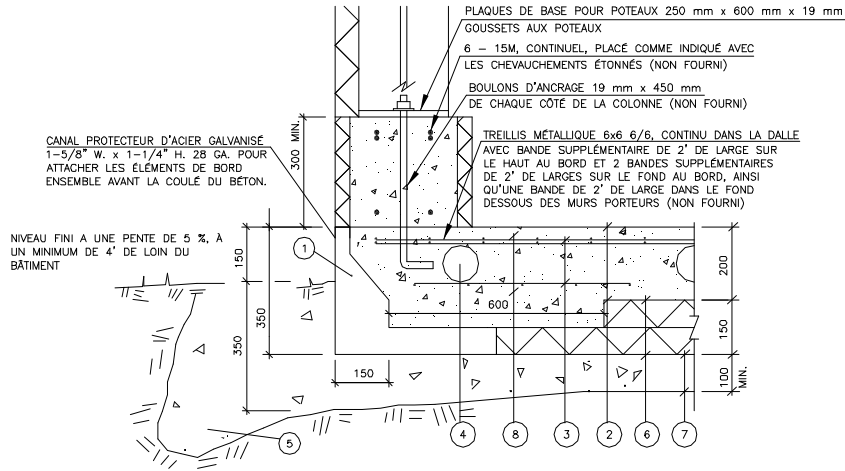

0221STEEL (3/07/07)

Dalle chauffée de 8" typique - bâtiment commercial avec muret par dessus nivelage

PAS FOURNI PAR LEGALETT

Renforcement -	couche de treillis métallique continu sur le dessus bande de 4' de treillis métallique pour le périmètre du dessus bande de 2' de treillis métallique pour le périmètre du bas barres 10M - 4' au fond avec espacement de 1' pour murs porteurs intérieurs hauts barres 15M - 12' par dessus avec espacement de 1' pour gros chargement de bord barres 15M pour muret de périmètre (4-8)
Porches froides	Renforcement - couche de treillis métallique continu sur le dessus 2 bandes de 2' de treillis métallique pour le périmètre du dessus

Cette page représente les détails et les spécifications typiques de renforcement pour les dalles LEGALETT. Toutefois, chaque dalle est conçue pour convenir aux géométries spécifiques et aux conditions du site.